


**BALKENLEUCHE LED**

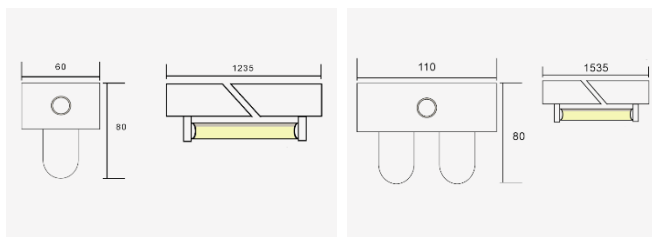

**Technische Daten**

Model	Balkenleuchte LED
Netzspannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Schutzklasse	I
Betriebsgerät	LED
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20 - +50 Grad celsius
Montage	Deckenaufbau
Lichtfarbe	3000K oder 4000K
Lumen	160lm/W

Artikel Nr.	Masse	Leistung
<b>50000</b>	1235 x 60 x 80	1x18W
<b>50003</b>	1535 x 60 x 80	1x25W
<b>50007</b>	1235 x 110 x 80	2x18W
<b>50008</b>	1535 x 110 x 80	2x25W

**Technische Daten**

Model	Not-Balkenleuchte LED
Netzspannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Schutzklasse	I
Beteriebsgerät	LED
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20 - +50 Grad celsius
Montage	Deckenaufbau
Lichtfarbe	3000K oder 4000K
Lumen	160lm/W

Akkumulator	Li-Ion 11.1V
Ladezeit	30h
Notlichtdauer	60min
Testsystem	Automatisch

Artikel Nr.	Masse	Leistung
<b>50500</b>	1235 x 60 x 80	1x18W mit Notlicht
<b>50550</b>	1535 x 60 x 80	1x25W mit Notlicht
<b>50502</b>	1235 x 110 x 80	2x18W mit Notlicht
<b>50552</b>	1535 x 110 x 80	2x25W mit Notlicht

**Zubehör**

Artikel Nr	Beschreibung	
53012	Stahlseilabhangung 2m stufenlos verstellbar	
53022	Stahlseilabhangung 4m stufenlos verstellbar	