


Aufbauleuchte mit weisser Glashaube



Technische Daten

Netzspannung: 220-240V 50/60Hz | Leuchtmittel: LED | Schutzart IP20 | Schutzklasse I

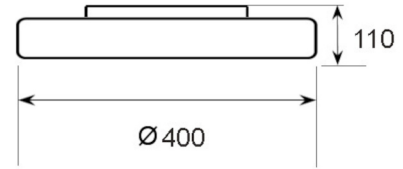

In Kombinationen mit folgenden Produkten erhältlich:



-N Notlichteinheit

In Leuchte eingebaute Notlichteinheit
60 Minuten 100% Lichtleistung bei Netzausfall
Automatischer Selbsttest
Li-Ion Akkumulator
Funktionsdiode
Testschalter für manuelle Prüfung



-IP Schutzgraderweiterung


Schutzgraderweiterung auf IP65
Schutz gegen Feuchtigkeit und Insekten
UV- und Frostbeständige Dichtungen
Für eine Installation an Standorten mit erhöhten Anforderungen




-S Hochfrequenzsensor

Hochfrequenzsensor eingebaut in Leuchte
Einstellmöglichkeiten Distanz / Zeit / Lux
Für eine Installation ohne Schalter


Lichtdiagramm LED 10W




Lichtdiagramm LED 15W




Lichtdiagramm LED 25W




Lichtdiagramm LED 30W

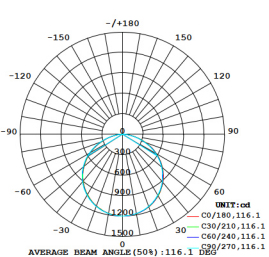

Lichtdiagramm LED 40W

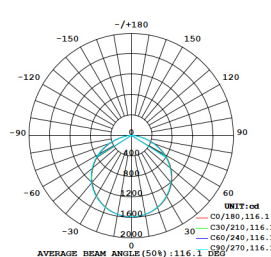

Aufbauleuchte mit weisser Glashaube

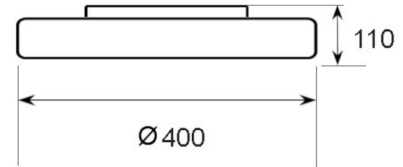


Technische Daten

Netzspannung: 220-240V 50/60Hz | Leuchtmittel: LED | Schutzart IP20 | Schutzklasse I



	Artikel Nummer	Netzspannung	Leistung	CCT	CRI	Lumen
LED	56400-400-10CW	220-240V 50/60Hz	10W	4000K	85	1150lm
	56400-400-10WW	220-240V 50/60Hz	10W	3000K	85	1150lm
	56400-400-15CW	220-240V 50/60Hz	15W	4000K	85	1850lm
	56400-400-15WW	220-240V 50/60Hz	15W	3000K	85	1850lm
	56400-400-25CW	220-240V 50/60Hz	25W	4000K	85	2845lm
	56400-400-25WW	220-240V 50/60Hz	25W	3000K	85	2845lm
	56400-400-30CW	220-240V 50/60Hz	30W	4000K	85	3400lm
	56400-400-30WW	220-240V 50/60Hz	30W	3000K	85	3400lm
	56400-400-40CW	220-240V 50/60Hz	40W	4000K	85	4560lm
56400-400-40WW	220-240V 50/60Hz	40W	3000K	85	4560lm	
+Notlichtelement	56400-400-10CW-N	220-240V 50/60Hz	10W	4000K	85	1150lm
	56400-400-10WW-N	220-240V 50/60Hz	10W	3000K	85	1150lm
	56400-400-15CW-N	220-240V 50/60Hz	15W	4000K	85	1850lm
	56400-400-15WW-N	220-240V 50/60Hz	15W	3000K	85	1850lm
	56400-400-25CW-N	220-240V 50/60Hz	25W	4000K	85	2845lm
	56400-400-25WW-N	220-240V 50/60Hz	25W	3000K	85	2845lm
	56400-400-30CW-N	220-240V 50/60Hz	30W	4000K	85	3400lm
	56400-400-30WW-N	220-240V 50/60Hz	30W	3000K	85	3400lm
	56400-400-40CW-N	220-240V 50/60Hz	40W	4000K	85	4560lm
56400-400-40WW-N	220-240V 50/60Hz	40W	3000K	85	4560lm	
+IP65	56400-400-10CW-IP	220-240V 50/60Hz	10W	4000K	85	1150lm
	56400-400-10WW-IP	220-240V 50/60Hz	10W	3000K	85	1150lm
	56400-400-15CW-IP	220-240V 50/60Hz	15W	4000K	85	1850lm
	56400-400-15WW-IP	220-240V 50/60Hz	15W	3000K	85	1850lm
	56400-400-25CW-IP	220-240V 50/60Hz	25W	4000K	85	2845lm
	56400-400-25WW-IP	220-240V 50/60Hz	25W	3000K	85	2845lm
	56400-400-30CW-IP	220-240V 50/60Hz	30W	4000K	85	3400lm
	56400-400-30WW-IP	220-240V 50/60Hz	30W	3000K	85	3400lm
	56400-400-40CW-IP	220-240V 50/60Hz	40W	4000K	85	4560lm
56400-400-40WW-IP	220-240V 50/60Hz	40W	3000K	85	4560lm	
+DALI	56400-400-25CW-D	220-240V 50/60Hz	25W	4000K	85	2845lm
	56400-400-25WW-D	220-240V 50/60Hz	25W	3000K	85	2845lm
	56400-400-40CW-D	220-240V 50/60Hz	40W	4000K	85	4560lm
	56400-400-40WW-D	220-240V 50/60Hz	40W	3000K	85	4560lm
+Sensor	56400-400-10CW-S	220-240V 50/60Hz	10W	4000K	85	1150lm
	56400-400-10WW-S	220-240V 50/60Hz	10W	3000K	85	1150lm
	56400-400-15CW-S	220-240V 50/60Hz	15W	4000K	85	1850lm
	56400-400-15WW-S	220-240V 50/60Hz	15W	3000K	85	1850lm
	56400-400-25CW-S	220-240V 50/60Hz	25W	4000K	85	2845lm
	56400-400-25WW-S	220-240V 50/60Hz	25W	3000K	85	2845lm
	56400-400-30CW-S	220-240V 50/60Hz	30W	4000K	85	3400lm
	56400-400-30WW-S	220-240V 50/60Hz	30W	3000K	85	3400lm
	56400-400-40CW-S	220-240V 50/60Hz	40W	4000K	85	4560lm
56400-400-40WW-S	220-240V 50/60Hz	40W	3000K	85	4560lm	

Aufbauleuchte mit weisser Glashaube

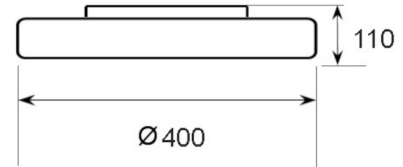

Technische Daten

Netzspannung: 220-240V 50/60Hz | Leuchtmittel: LED | Schutzart IP20 | Schutzklasse I



	Artikel Nummer	Netzspannung	Leistung	CCT	CRI	Lumen
+Notlichtelement und Sensor						
	56400-400-10CW-N-S	220-240V 50/60Hz	10W	4000K	85	1150lm
	56400-400-10WW-N-S	220-240V 50/60Hz	10W	3000K	85	1150lm
	56400-400-15CW-N-S	220-240V 50/60Hz	15W	4000K	85	1850lm
	56400-400-15WW-N-S	220-240V 50/60Hz	15W	3000K	85	1850lm
	56400-400-25CW-N-S	220-240V 50/60Hz	25W	4000K	85	2845lm
	56400-400-25WW-N-S	220-240V 50/60Hz	25W	3000K	85	2845lm
	56400-400-30CW-N-S	220-240V 50/60Hz	30W	4000K	85	3400lm
	56400-400-30WW-N-S	220-240V 50/60Hz	30W	3000K	85	3400lm
	56400-400-40CW-N-S	220-240V 50/60Hz	40W	4000K	85	4560lm
	56400-400-40WW-N-S	220-240V 50/60Hz	40W	3000K	85	4560lm
+Notlichtelement und IP65						
	56400-400-10CW-N-IP	220-240V 50/60Hz	10W	4000K	85	1150lm
	56400-400-10WW-N-IP	220-240V 50/60Hz	10W	3000K	85	1150lm
	56400-400-15CW-N-IP	220-240V 50/60Hz	15W	4000K	85	1850lm
	56400-400-15WW-N-IP	220-240V 50/60Hz	15W	3000K	85	1850lm
	56400-400-25CW-N-IP	220-240V 50/60Hz	25W	4000K	85	2845lm
	56400-400-25WW-N-IP	220-240V 50/60Hz	25W	3000K	85	2845lm
	56400-400-30CW-N-IP	220-240V 50/60Hz	30W	4000K	85	3400lm
	56400-400-30WW-N-IP	220-240V 50/60Hz	30W	3000K	85	3400lm
	56400-400-40CW-N-IP	220-240V 50/60Hz	40W	4000K	85	4560lm
	56400-400-40WW-N-IP	220-240V 50/60Hz	40W	3000K	85	4560lm
+Sensor und IP65						
	56400-400-10CW-S-IP	220-240V 50/60Hz	10W	4000K	85	1150lm
	56400-400-10WW-S-IP	220-240V 50/60Hz	10W	3000K	85	1150lm
	56400-400-15CW-S-IP	220-240V 50/60Hz	15W	4000K	85	1850lm
	56400-400-15WW-S-IP	220-240V 50/60Hz	15W	3000K	85	1850lm
	56400-400-25CW-S-IP	220-240V 50/60Hz	25W	4000K	85	2845lm
	56400-400-25WW-S-IP	220-240V 50/60Hz	25W	3000K	85	2845lm
	56400-400-30CW-S-IP	220-240V 50/60Hz	30W	4000K	85	3400lm
	56400-400-30WW-S-IP	220-240V 50/60Hz	30W	3000K	85	3400lm
	56400-400-40CW-S-IP	220-240V 50/60Hz	40W	4000K	85	4560lm
	56400-400-40WW-S-IP	220-240V 50/60Hz	40W	3000K	85	4560lm
+Notlichtelement, Sensor und IP65						
	56400-400-10CW-N-S-IP	220-240V 50/60Hz	10W	4000K	85	1150lm
	56400-400-10WW-N-S-IP	220-240V 50/60Hz	10W	3000K	85	1150lm
	56400-400-15CW-N-S-IP	220-240V 50/60Hz	15W	4000K	85	1850lm
	56400-400-15WW-N-S-IP	220-240V 50/60Hz	15W	3000K	85	1850lm
	56400-400-25CW-N-S-IP	220-240V 50/60Hz	25W	4000K	85	2845lm
	56400-400-25WW-N-S-IP	220-240V 50/60Hz	25W	3000K	85	2845lm
	56400-400-30CW-N-S-IP	220-240V 50/60Hz	30W	4000K	85	3400lm
	56400-400-30WW-N-S-IP	220-240V 50/60Hz	30W	3000K	85	3400lm
	56400-400-40CW-N-S-IP	220-240V 50/60Hz	40W	4000K	85	4560lm
	56400-400-40WW-N-S-IP	220-240V 50/60Hz	40W	3000K	85	4560lm
+E27						
	56400-400-E27	220-240V 50/60Hz	2XE27			