


FLUCHTWEGLEUCHTE 60130

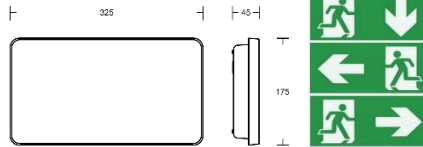

Technische Daten

| | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 60130 | Betrieb | Dauer oder Bereitschaft |
| Netzspannung | 220-240V | Testsystem | Automatisch |
| Frequenz | 50-60Hz | Notlichtdauer | 3h |
| Leistung (W) | 2.3W | Erkennungsweite | 30m |
| Akkumulator | LiFePO4 3.2V 1500mAh | Montage | Wandmontage |
| CCT | 6500K | Gehäusematerial | Polycarbonat |
| CRI | 85 | Gehäusefarbe | Weiss |
| Leuchtdichte | 500cd/m2 | Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | II | Stossfestigkeit | IK04 |
| Abmessung | 325 x 175 x 45 mm | Schutzart | IP40 |
| Piktogramm inklusive | Pfeil unten, links, rechts | Umgebungstemperatur | 0-40 Grad celsius |

Zubehör

| Artikel Nr | Beschreibung | |
|------------|--|--|
| 60133 | Piktogramm Pfeil links schräg oben | |
| 60134 | Piktogramm Pfeil rechts schräg oben | |
| 60135 | Piktogramm Pfeil links schräg unten | |
| 60136 | Piktogramm Pfeil rechts schräg unten | |
| 60137 | Piktogramm Pfeil oben | |
| 60138 | Piktogramm Pfeil links und rechts | |
| 60131 | Deckenmontagewinkel | |
| 60132 | Wandausleger | |
| 53012 | Stahlseilabhangung 2m stufenlos verstellbar | |
| 53022 | Stahlseilabhangung 4m stufenlos verstellbar | |