


## FLUCHTWEGLEUCHTE 60800

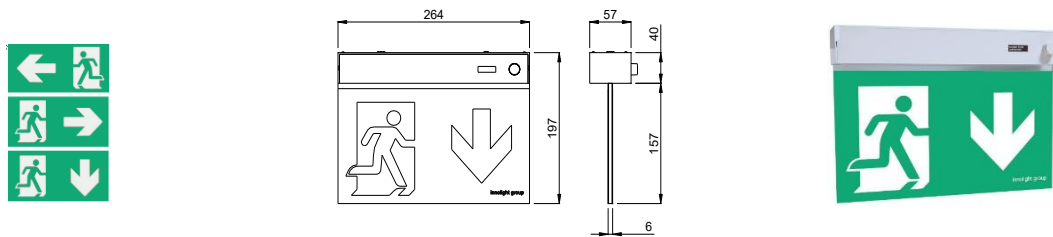

### Technische Daten

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer        | 60800                           |
| Netzspannung         | 220-240V                        |
| Frequenz             | 50-60Hz                         |
| Leistung (W)         | 3.85W                           |
| Akkumulator          | LiFePO4 3.2V 1500mAh            |
| CCT                  | 6500K                           |
| CRI                  | 85                              |
| Leuchtdichte         | 50/500 cd/m2                    |
| Schutzklasse         | II                              |
| Abmessung            | 264 x 197 x 57 mm               |
| Piktogramm inklusive | Pfeil nach unten, links, rechts |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Betrieb             | Dauer-/Bereitschaftsbetrieb |
| Testsystem          | Automatischer Selbsttest    |
| Notlichtdauer       | 3h                          |
| Erkennungsweite     | 30m                         |
| Montage             | Decken-/Wandmontage         |
| Gehäusematerial     | Polycarbonat                |
| Gehäusefarbe        | Weiss                       |
| Leuchtmittel        | LED                         |
| Stossfestigkeit     | IK04                        |
| Schutzart           | IP40                        |
| Umgebungstemperatur | 0-40 Grad celsius           |

### Zubehör

| Artikel Nr | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 60800_LO   | Piktogramm Pfeil links schräg oben   |
| 60800_RO   | Piktogramm Pfeil rechts schräg oben  |
| 60800_LU   | Piktogramm Pfeil links schräg unten  |
| 60800_RU   | Piktogramm Pfeil rechts schräg unten |
| 60800_PO   | Piktogramm Pfeil oben                |



|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 53012 | Stahlseilabhängung 2m<br>stufenlos verstellbar |
|-------|------------------------------------------------|

