


**GITTERLEUCHE LED**

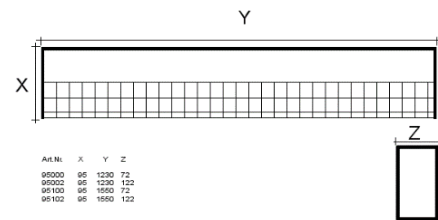

**Technische Daten**

Model	Gitterleuchte LED
Netzspannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Schutzklasse	II
Betriebsgerät	LED
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20 - +50 Grad celsius
Montage	Deckenaufbau
Lichtfarbe	3000K oder 4000K
Lumen	160lm/W

Artikel Nr.	Masse	Leistung
<b>95000</b>	1235 x 68 x 40	1x18W
<b>95002</b>	1535 x 68 x 40	1x25W
<b>95100</b>	1235 x 100 x 40	2x18W
<b>95102</b>	1535 x 100 x 40	2x25W

**Technische Daten**

Model	Not-Gitterleuchte LED
Netzspannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Schutzklasse	II
Betriebsgerät	LED
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20 - +50 Grad celsius
Montage	Deckenaufbau
Lichtfarbe	3000K oder 4000K
Lumen	160lm/W

Akkumulator	Li-Ion 11.1V
Ladezeit	30h
Notlichtdauer	60min
Testsystem	Automatisch

Artikel Nr.	Masse	Leistung
<b>95000USV</b>	1235 x 68 x 40	1x18W mit Notlicht
<b>95002USV</b>	1535 x 68 x 40	1x25W mit Notlicht
<b>95100USV</b>	1235 x 100 x 40	2x18W mit Notlicht
<b>95100USV</b>	1535 x 100 x 40	2x25W mit Notlicht

**Zubehör**

Artikel Nr	Beschreibung
53012	Stahlseilabhängung 2m stufenlos verstellbar
53022	Stahlseilabhängung 4m stufenlos verstellbar

