SICHERHEITSLEUCHTE 60222

Artikel Nr	60222-AS
Abstrahlung	doppelt asymmetrisch

Artikel Nr	60222-S
Abstrahlung	Symmetrisch

Technische Daten
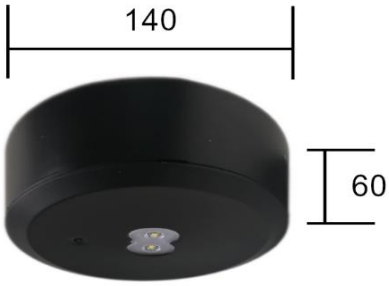
Model	EPE-EM2-AT-3H-BK
Netzspannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Leistung (W)	6W
Lumen	400lm
Akkumulator	LiFePo4 6.4V
Ladezeit	30h
CRI	85
Schutzklasse	II
Abmessung	Ø 140 x 60mm
Betrieb	Bereitschaftsbetrieb
Testsystem	Automatischer Selbsttest
Notlichtdauer	3h
CCT	5000K
Montage	Decken- und Wandmontage
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Schwarz
Leuchtmittel	LED
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 - +50 Grad celsius